





# Z/SU Rad

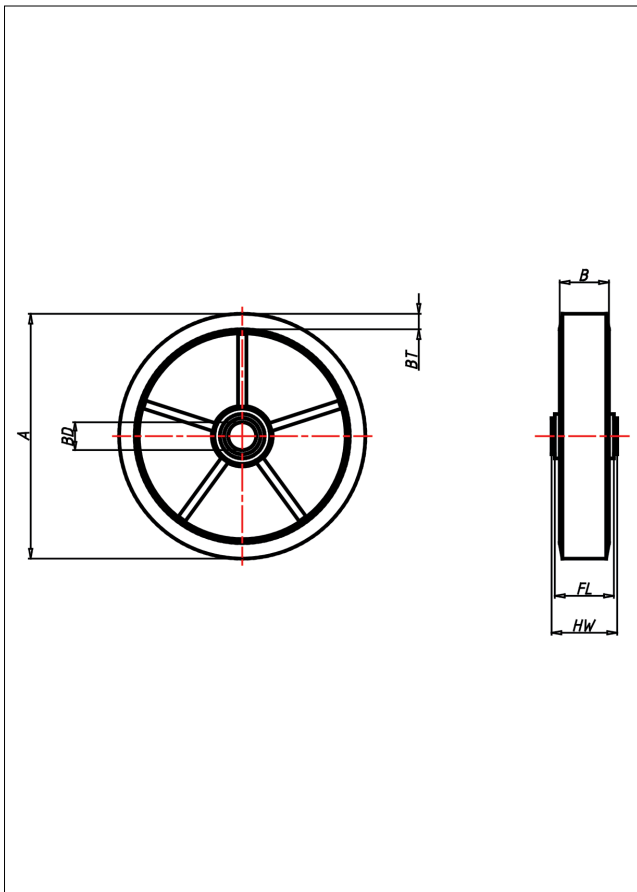


## Z/SU

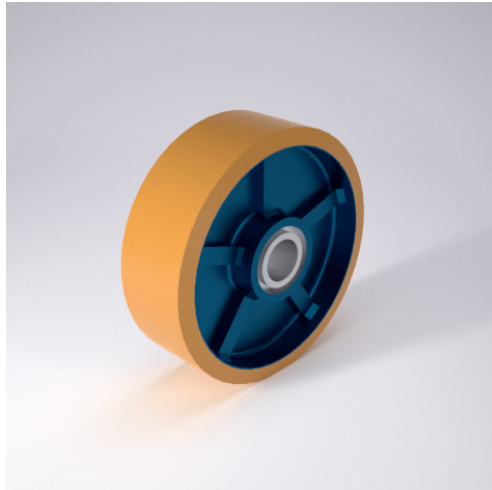

**Z**

Radkörper aus Gusseisen lackiert  
Laufbelag aus Guss-Polyurethan 95:3 Shore A



- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	300 SUTM 12
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	300x57
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	1300
<b>BT (Reifenstärke / mm)</b>	13
<b>HW (Nabellänge / mm)</b>	48
<b>FL (Einbaulänge / mm)</b>	48
<b>WB (Radlager)</b>	Schräggrollen-lager abgedichtet
<b>BD (Bohrungsdurchmesser / mm)</b>	12.7