




310X RÜ-V/SKA/TPKX

Lenkrolle

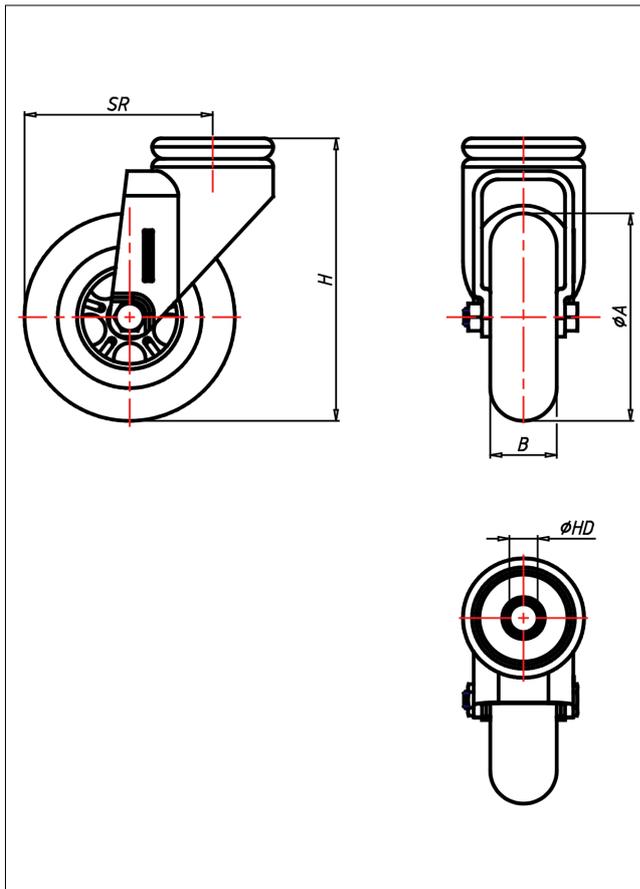

310XR-TP



+60 °C max.
-20 °C kg 60 kg

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	RAD SERIE SKA										
 <ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und reißfest hohe Stoßfestigkeit spurfrei sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 263</p> 	 <p>zweifaches Kugellager - vernietet, Radachse verschraubt - gesichert, alle Teile aus Edelstahl rostfrei</p> <p>→ Seite</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>											
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>											
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>											
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>											
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>											

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	310X RÜ 75 SKA
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	76x24
LC (Tragkraft / kg)	45
H (Bauhöhe H / mm)	103.5
HD (Loch-Ø / mm)	7
SR (Schwenkradius / mm)	67.5
WB (Radlager)	Ball bearing