



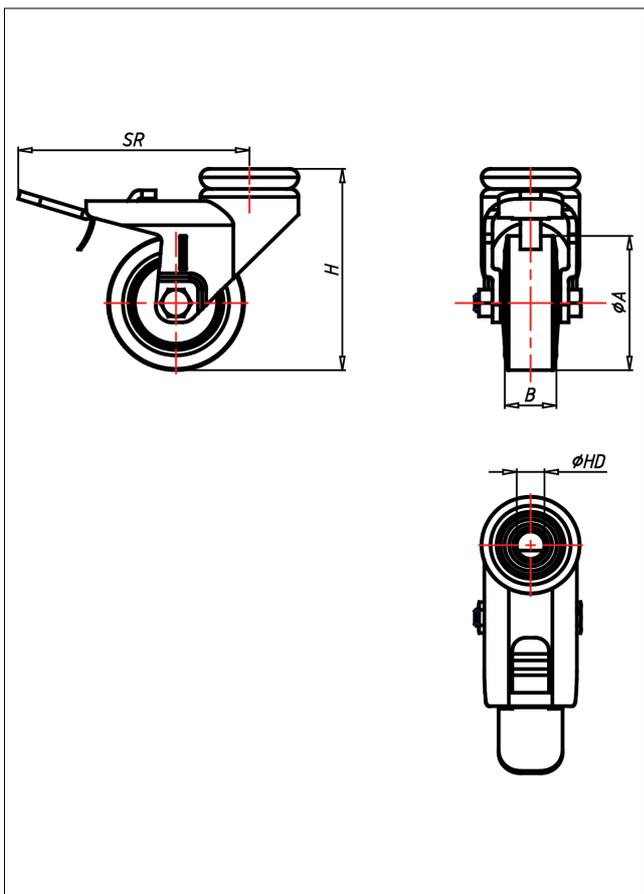

312X RÜ-G

Lenkrolle mit Totalfeststeller



310XR-G



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
<ul style="list-style-type: none"> • spurfrei • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 268	zweifaches Kugellager - vernietet, Radachse verschraubt - gesichert, alle Teile aus Edelstahl rostfrei → Seite	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>X</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>●</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>●</td> <td>X</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	●	verschleißarm	●	●	stoßfest	X	●	bodenschonend	●	X	witterungsbeständig	●	X
-	+	++																		
leicht lenkend	X	●																		
verschleißarm	●	●																		
stoßfest	X	●																		
bodenschonend	●	X																		
witterungsbeständig	●	X																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	312X RÜ 100 G
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	100x25
LC (Tragkraft / kg)	50
H (Bauhöhe H / mm)	125
HD (Loch-Ø / mm)	10.2
SR (Schwenkradius / mm)	85
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager