




316 PT-VK/V/DEK/TPK

Lenkrolle mit Totalfeststeller

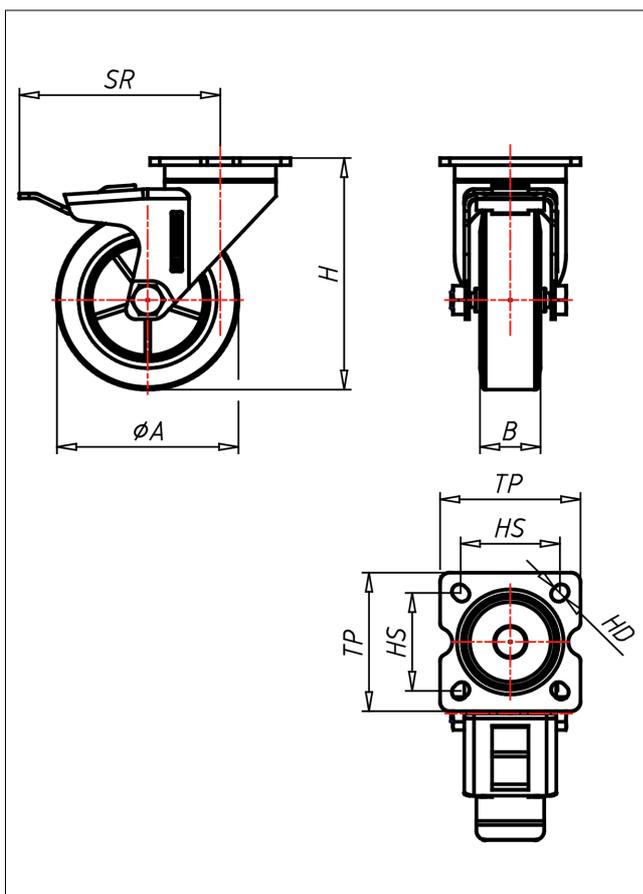

315P-DE



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> • geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • spurfrei • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 259</p>	<p>zweifaches Kugellager Ø 46 mm - vernietet, Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt - chromatiert</p> <p>→ Seite</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	+	++	verschleißarm	x			stoßfest	x			bodenschonend			x	witterungsbeständig	x		
leicht lenkend	-	+	++																			
verschleißarm	x																					
stoßfest	x																					
bodenschonend			x																			
witterungsbeständig	x																					

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	316 PT 75 DEK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	75x25
LC (Tragkraft / kg)	60
H (Bauhöhe H / mm)	97
TP (Plattengröße / mm)	58x58
HS (Lochabstand / mm)	40x40/42x42
HD (Loch-Ø / mm)	6.2
SR (Schwenkradius / mm)	83
WB (Radlager)	Kugellager