




# 320 RÜ-SKA

## Lenkrolle

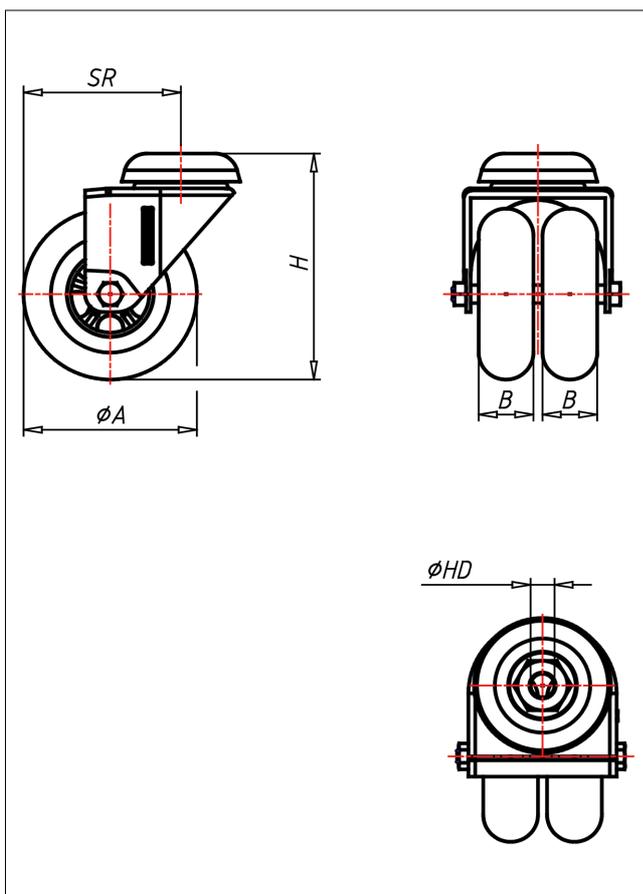

### 320R-SKA



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr laufruhig</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• spurfrei</li> <li>• innovatives Design</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> Polyurethan transparent Feige Polyamid 6 → Seite 278	zweifaches Kugellager - vernietet Radachse verschraubt - gesichert verzinkt-chromatziert → Seite	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>x</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	+	+	stoßfest	+	x	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	x	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	+	+																			
stoßfest	+	x	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	x	+	+																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	320 RÜ 75 SKA
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	76x24+24
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	90
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	100.5
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	10.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	69
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager