



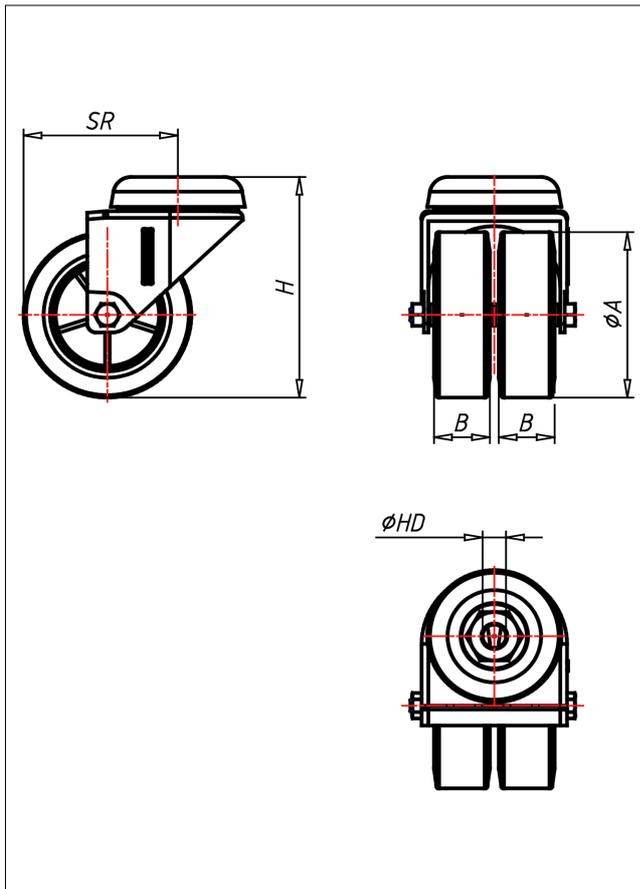

320 RÜ-VK/V/DK/TPK

Lenkrolle

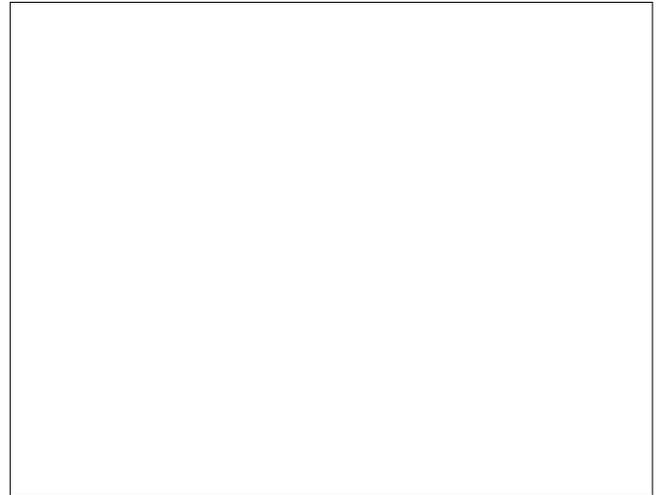

320R-D



| LENKROLLE | LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • spulfrei • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 209 |  zweifaches Kugellager - vernietet Radachse verschraubt - gesichert verzinkt-chromatiert → Seite | AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table> | leicht lenkend | + | + | + | verschleißarm | x | + | + | stoßfest | x | + | + | bodenschonend | + | + | + | witterungsbeständig | x | + | + |
| leicht lenkend | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verschleißarm | x | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stoßfest | x | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bodenschonend | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| witterungsbeständig | x | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Details

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ORDERNO (Artikel-nummer) | 320 RÜ 75 TPK |
| WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm) | 75x25+25 |
| LC (Tragkraft / kg) | 90 |
| H (Bauhöhe H / mm) | 100 |
| HD (Loch-Ø / mm) | 10.5 |
| SR (Schwenkradius / mm) | 69 |
| WB (Radlager) | Kugellager |