




321 RÜ-GK/G/GL

Lenkrolle mit Totalfeststeller

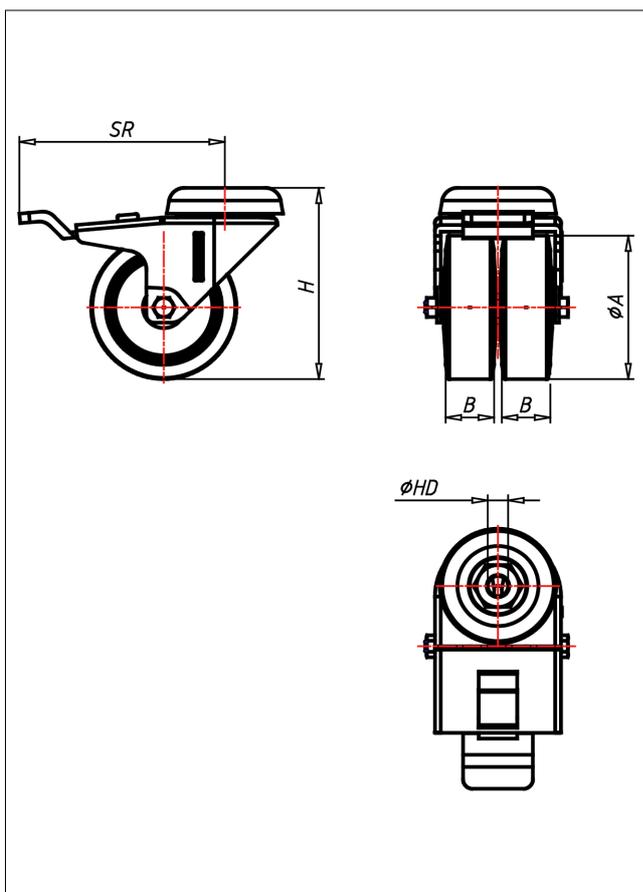

320R-G



| LENKROLLE | LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---|---|----|---------------|---|---|----|----------|---|---|----|---------------|---|---|----|---------------------|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • spurfrei • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 268 | <ul style="list-style-type: none"> • zweifaches Kugellager - vernietet • Radachse verschraubt - gesichert • verzinkt-chromatiert → Seite | AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> </table> | leicht lenkend | - | + | ++ | verschleißarm | - | + | ++ | stoßfest | - | + | ++ | bodenschonend | - | + | ++ | witterungsbeständig | - | + | ++ |
| leicht lenkend | - | + | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verschleißarm | - | + | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stoßfest | - | + | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bodenschonend | - | + | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| witterungsbeständig | - | + | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Details

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ORDERNO (Artikel-nummer) | 321 RÜ 75 G |
| WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm) | 75x25+25 |
| LC (Tragkraft / kg) | 90 |
| H (Bauhöhe H / mm) | 100 |
| HD (Loch-Ø / mm) | 10.5 |
| SR (Schwenkradius / mm) | 106 |
| WB (Radlager) | Polyamid-Gleitlager |