




# 321 RÜ-VK/V/DK/TPK

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

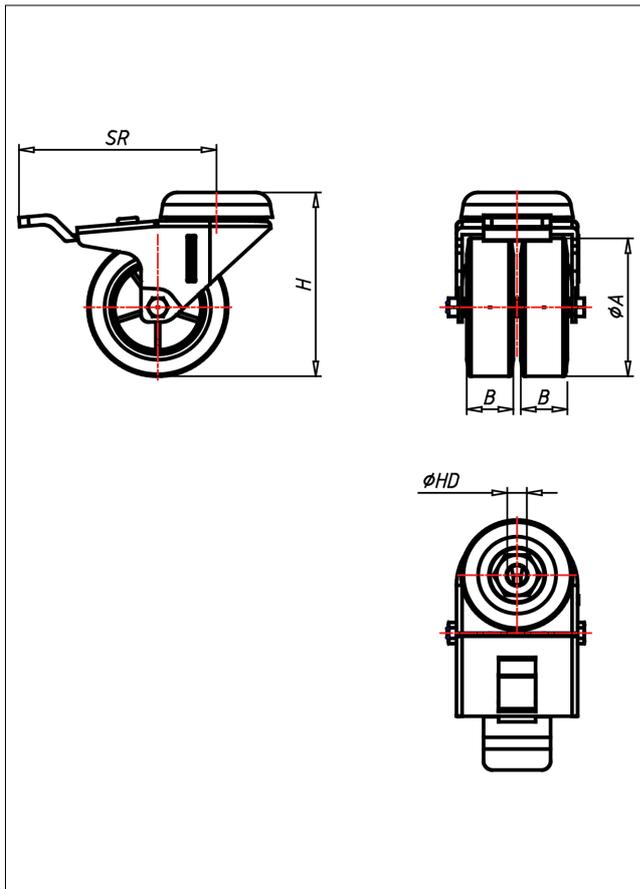

320R-D



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																					
																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• hohe Stoßfestigkeit</li> <li>• spulfrei</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 209</p> 	 <p>zweifaches Kugellager - vernietet Radachse verschraubt - gesichert verzinkt-chromatiert → Seite</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	+	+	stoßfest	x	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	x	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	+	+																			
stoßfest	x	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	x	+	+																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	321 RÜ 75 TPK
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	75x25+25
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	90
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	100
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	10.5
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	106
<b>WB (Radlager)</b>	Kugellager