



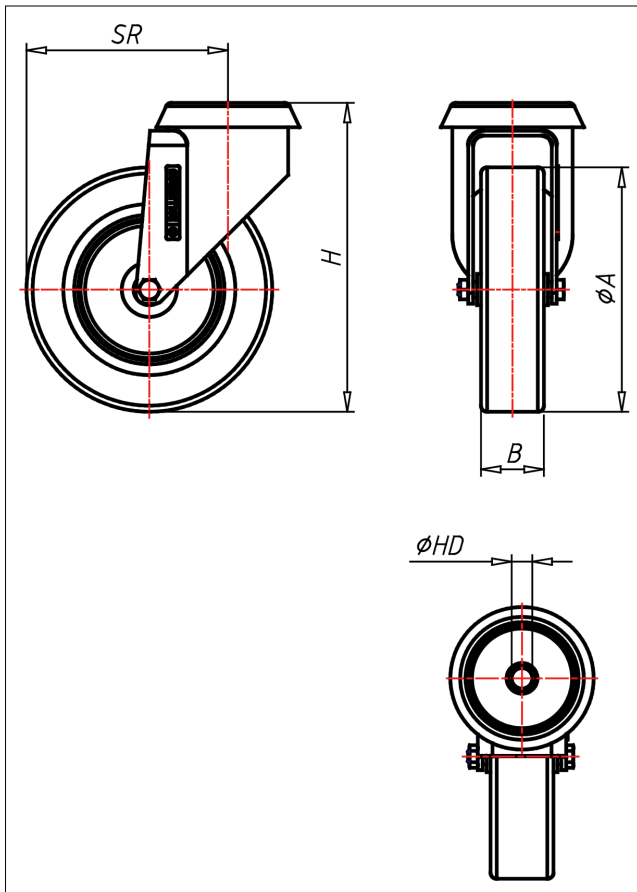

# 330 RÜ-EL

## Lenkrolle

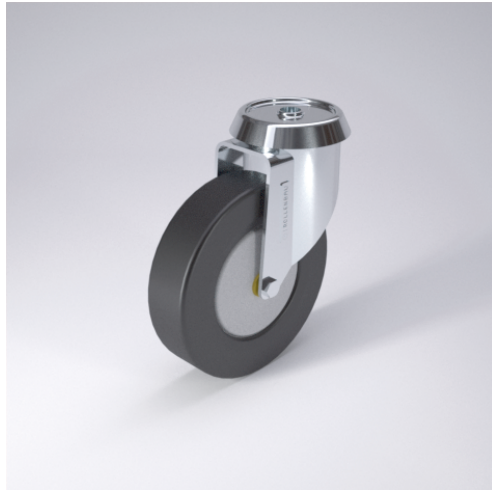

330R-EL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	LENKROLLE MIT RICHTUNGSFESTSTELLER															
<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrisch leitfähig</li> <li>• Widerstand &lt;math&gt;10^4 \Omega&lt;/math&gt;</li> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• großer Fahrkomfort</li> <li>• beständig gegen verdünnte Säuren</li> <li>• spurfrei</li> </ul> <p>Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 267</p>	<p>zweifaches Kugellager <math>\phi 57</math> mm - vernietet Radachse verschraubt - gesichert verzinkt-chromatiert → Seite 172</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	330 RÜ10 150 EL
WDAB (Rad- $\phi$ A x Breite B / mm)	150x32
LC (Tragkraft / kg)	110
H (Bauhöhe H / mm)	187
HD (Loch- $\phi$ / mm)	10.5
SR (Schwenkradius / mm)	120
WB (Radlager)	Kugellager