



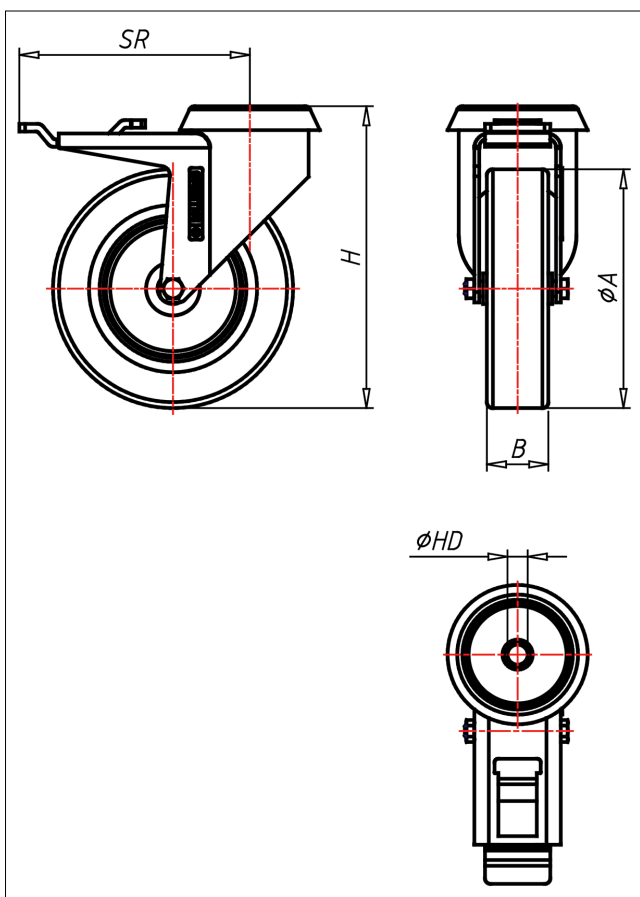

331 RÜ-EL

Lenkrolle mit Totalfeststeller

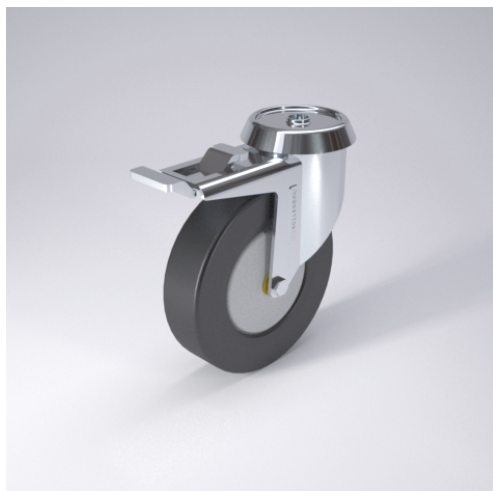

330R-EL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	LENKROLLE MIT RICHTUNGSFESTSTELLER															
<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch leitfähig • Widerstand <math>10^4 \Omega</math> • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren • spurfrei <p>Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 267</p>	<p>zweifaches Kugellager $\varnothing 57$ mm - vernietet Radachse verschraubt - gesichert verzinkt-chromatiert → Seite 172</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	331 RÜ12 150 EL
WDAB (Rad- \varnothing A x Breite B / mm)	150x32
LC (Tragkraft / kg)	110
H (Bauhöhe H / mm)	187
HD (Loch- \varnothing / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	120
WB (Radlager)	Kugellager