




HRL-P

Heberolle

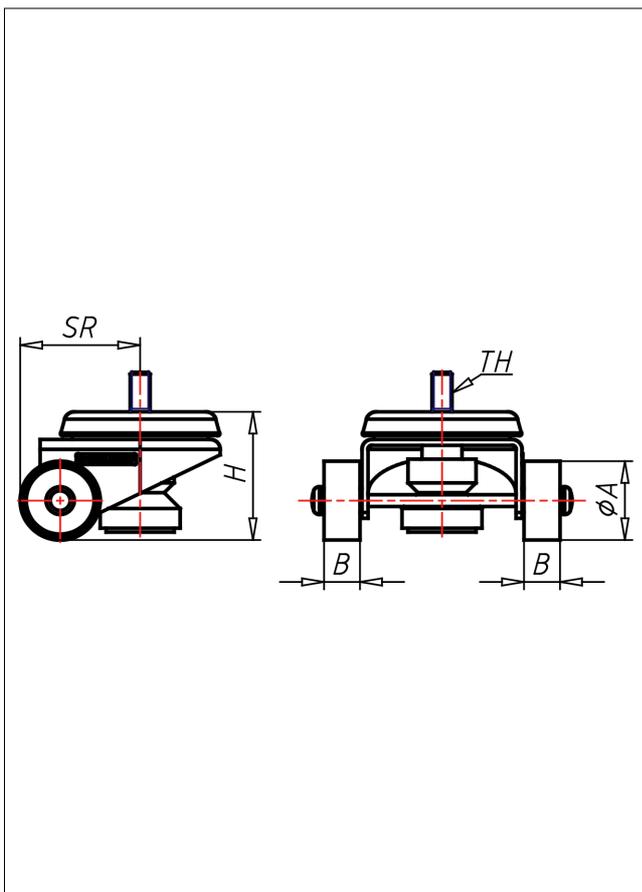

HRL Heberolle





- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl



DIE HEBEROLLE MIT INTEGRIERTEM, NIVELLIERBAREM MASCHINENFUß SORGT FÜR OPTIMALE STANDFESTIGKEIT.

Die Umstellung von FAHREN auf STAND kann weitgehend manuell erfolgen. Für die letzte Umdrehung ist ein Gabelschlüssel erforderlich. In der Position "Stand" ist die Lenkgabel vollständig entlastet und frei drehbar.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
Drehkopf mit zweifachem Kugelkranz,
Standfuß aus Polyamid 6 mit Antirutsch-sole aus NBR-Gummi, Ø 40 mm
Radachsenlänge: 100 mm

- niedrige Bauhöhe
- sehr gute Manövrierbarkeit

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	HRL M10 40 P
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	40x15+15
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	65
TH (Gewinde)	M10x20
SR (Schwenkradius / mm)	60
WB (Radlager)	Gleitlager