




# MFFA/MFFB/MFFC- EK/EB/LEK/LEB

## Bockrolle

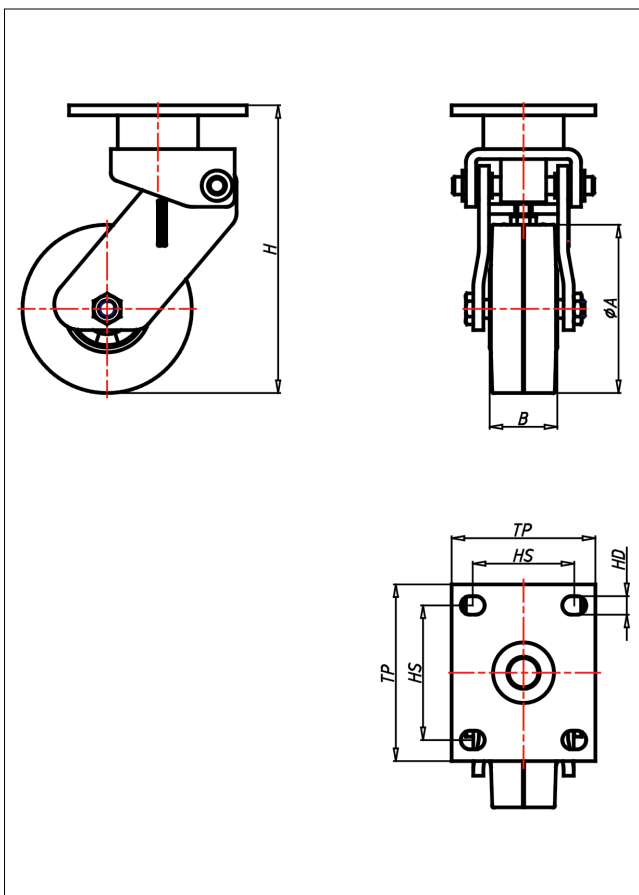

### MFA-E



LENKROLLE	BOCKROLLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoher Fahrkomfort</li> <li>• sehr lauffähig</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abriebfest</li> <li>• spurfrei in grau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zweifaches Kugellager</li> <li>• Polyurethan-Federelement</li> <li>• Schwinghebel auf Bronzebuchsen, schwarz lackiert</li> </ul>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>leicht lenkend <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>verschleißarm <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>stoßfest <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>bodenschonend <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>witterungsbeständig <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
<p>ELASTIK-Vollgummi Felge Spritzguss- Aluminiumlegierung → Seite 259</p>	<p>→ Seite 62</p>	

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	MFFA 125 EB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x50
LC (Tragkraft / kg)	200
PF (Vorspannkraft / daN)	90
MST (Max. Federweg / mm)	25
H (Bauhöhe H / mm)	207
TP (Plattengröße / mm)	105x80
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	11
WB (Radlager)	Rollenlager