




PD/PS-EK/EB/LEK/LEB

Lenkrolle

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

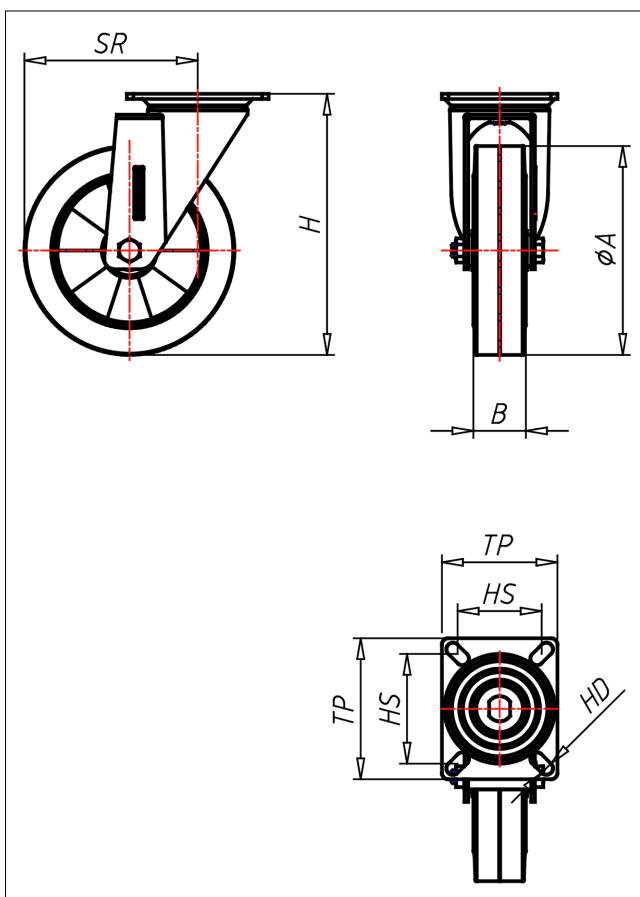

PD-E



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
• hoher Fahrkomfort • sehr laufruhig • geringer Rollwiderstand • abriebfest • spurfrei in grau ELASTIK-Vollgummi Felge Spritzguss- Aluminiumlegierung → Seite 259	gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table><tr><td>leicht lenkend</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>verschleißarm</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>stoßfest</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>bodenschonend</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>witterungsbeständig</td><td>x</td><td>x</td></tr></table>	leicht lenkend	+	+	verschleißarm	x	x	stoßfest	x	x	bodenschonend	x	x	witterungsbeständig	x	x
leicht lenkend	+	+															
verschleißarm	x	x															
stoßfest	x	x															
bodenschonend	x	x															
witterungsbeständig	x	x															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PD 250 EB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	250x60
LC (Tragkraft / kg)	450
H (Bauhöhe H / mm)	305
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	196
WB (Radlager)	Rollenlager