




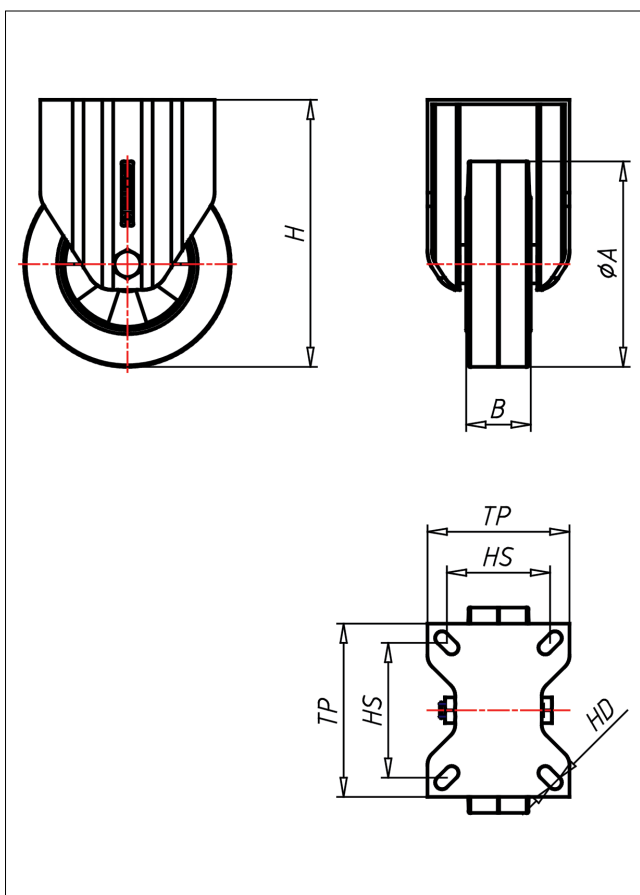

PDF/PSF- EK/EB/LEK/LEB Bockrolle



PD-E

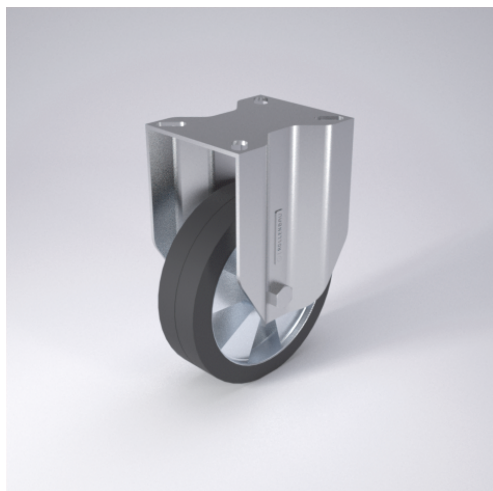

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
																	
• hoher Fahrkomfort • sehr laufruhig • geringer Rollwiderstand • abriebfest • spurfrei in grau ELASTIK-Vollgummi Felge Spritzguss- Aluminiumlegierung → Seite 259 	 gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table><tr><td>leicht lenkend</td><td></td><td></td></tr><tr><td>verschleißarm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>stoßfest</td><td></td><td></td></tr><tr><td>bodenschonend</td><td></td><td></td></tr><tr><td>witterungsbeständig</td><td></td><td></td></tr></table>	leicht lenkend			verschleißarm			stoßfest			bodenschonend			witterungsbeständig		
leicht lenkend																	
verschleißarm																	
stoßfest																	
bodenschonend																	
witterungsbeständig																	

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDF 250 EB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	250x60
LC (Tragkraft / kg)	450
H (Bauhöhe H / mm)	305
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
WB (Radlager)	Rollenlager