




PDT/PST- EK/EB/LEK/LEB

Lenkrolle mit Totalfeststeller

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

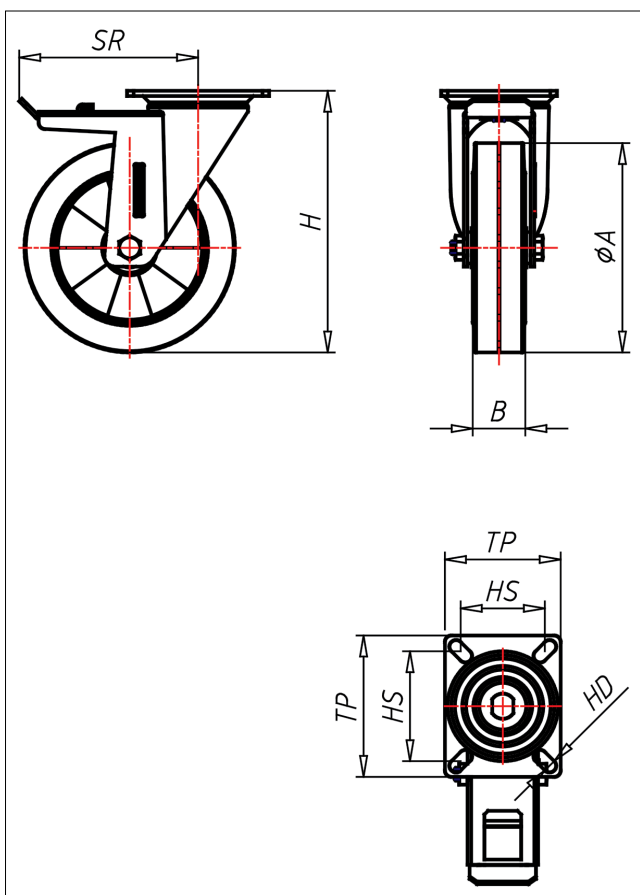

PD-E



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE
• hoher Fahrkomfort • sehr laufruhig • geringer Rollwiderstand • abriebfest • spurfrei in grau	gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar	AUSWAHLHILFE: - leicht lenkend - verschleißarm - stoßfest - bodenschonend - witterungsbeständig
ELASTIK-Vollgummi Felge Spritzguss- Aluminiumlegierung → Seite 259	→ Seite 42	

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDT 250 EB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	250x60
LC (Tragkraft / kg)	450
H (Bauhöhe H / mm)	305
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	196
WB (Radlager)	Rollenlager