




XRT/XRST-A/ABX

Lenkrolle mit Totalfeststeller

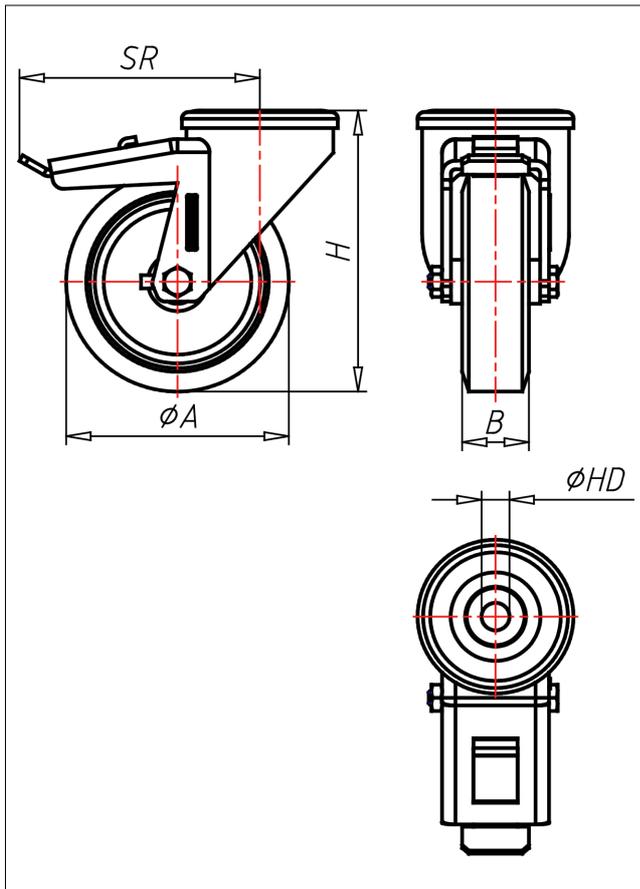

XR-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
<ul style="list-style-type: none"> • geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252	zweifaches Kugellager - vernietet, Staubschutzring, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Radachse verschraubt → Seite	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>○</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>○</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>○</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>○</td> <td>X</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	X	verschleißarm	○	X	stoßfest	○	X	bodenschonend	○	X	witterungsbeständig	○	X
-	+	++																		
leicht lenkend	X	X																		
verschleißarm	○	X																		
stoßfest	○	X																		
bodenschonend	○	X																		
witterungsbeständig	○	X																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XRT 200 A
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	370
H (Bauhöhe H / mm)	240
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	168
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager